


FOTO PV

KATALOG MATERIAŁÓW



ALUMETALTECH

DZIAŁ FOTOWOLTAIKI


Artur Gołygowski	+48 731 977 511	a.golygowski@alumetaltech.pl
Bartłomiej Furgal	+48 577 059 999	b.furgal@alumetaltech.pl
Beata Piwek	+48 739 277 211	b.piwek@alumetaltech.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.


SPIS TREŚCI

- adaptery (str. 3)
- blaszki uziemiające (str. 3)
- kable solarne (str. 3)
- kable LgY (str. 3)
- kątowniki do uchwytu regulowanego (str. 3)
- klemy końcowe (str. 4)
- klemy środkowe (str. 4)
- klipsy do przewodów (str. 4)
- łączniki (str. 4)
- nakrętki kołnierzowe ząbkowane DIN 6923 (str. 4)
- nakrętki kwadratowe DIN 557 (str. 5)
- nakrętki prof. samopozycjonujące z kulką (str. 5)
- nakrętki sześciokątne DIN 934 (str. 5)
- płytki gwintowane (str. 5)
- podkładki powiększone DIN 9021 (str. 5)
- podkładki sprężyste DIN 127 (str. 6)
- podst. balastowe z płaskownikiem (str. 6)
- podst. balastowe podwójne z płask. (str. 6)
- profile montażowe (str. 6)
- szpile uziomowe (str. 6)
- śruby dwugwintowe + EPDM (str. 7)
- śruby imbusowe DIN 912 (str. 7)
- śruby młotkowe (str. 7)
- śruby sześciokątne DIN 933 (str. 7)
- śruby zamkowe DIN 603 (str. 8)
- trapezy (str. 8)
- trójkąty regulowane (str. 8)
- uchwyty typ J regulowane (str. 8)
- uchwyty karpiówki (str. 9)
- uchwyty podwójnie regulowane (str. 9)
- uchwyty na rąbek (str. 9)
- uchwyty typ S regulowane (str. 9)
- wkręty do drewna z łbem podkładowym TORX niepełnym gwintem (str. 9)
- wkręty samowierzące z łbem sześciokątnym (str. 10)
- zaślepki (str. 10)


ADAPTERY

	WYMIARY [mm]	1.4016	1.4301
	80x30x4	◆	
	80x30x5	◆	◆


BLASZKI UZIEMIAJĄCE

	WYMIARY [mm]	1.4301
	40x40	◆


KABLE SOLARNE

	WYMIARY [mm]	KOLOR
	4	CZARNY / CZERWONY
	6	CZARNY / CZERWONY


KABLE LGY

	WYMIARY [mm]
	6
	10
	16

KĄTOWNIKI DO UCHWYTU REGULOWANEGO


	WYMIARY KĄTOWNIKA [mm]	WYMIARY UCHWYTU REGULOWANEGO [mm]	1.4016
	70x70	30x4	◆
	70x70	30x5	◆
	80x60	30x4	◆

KLEMY KOŃCOWE

	WYMIARY [mm]	6060T66
	30	◆
	35	◆


Dostępne są również wersje: czarna anodowana oraz lakierowana proszkowo RAL 9005

KLEMY ŚRODKOWE

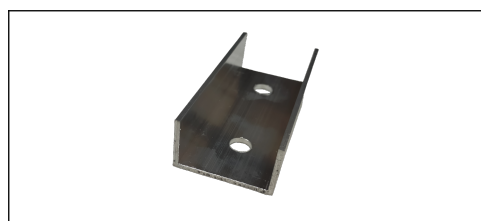
	WYMIARY [mm]	6060T66
	36x24,3	◆

Dostępne są również wersje: czarna anodowana oraz lakierowana proszkowo RAL 9005


KLIPSY DO PRZEWODÓW

	WYMIARY [mm]	1.4301
	21x18x8	◆


ŁĄCZNIKI

	WYMIARY [mm]	6060T66
	45x25x100	◆
	45x25x120	◆
	45x25x200	◆


NAKRĘTKI KOŁNIERZOWE ZĄBKOWANE DIN 6923

	MODEL	A2
	M8	◆
	M10	◆
	M12	◆


NAKRETKI KWADRATOWE DIN 557

	MODEL	A2
	M8	◆


NAKRETKI PROF. SAMOPOZYCJONUJĄCE Z KULKĄ

	MODEL	A2
	M8	◆


NAKRETKI SZEŚCIOKĄTNE DIN 934

	MODEL	A2
	M8	◆
	M10	◆
	M12	◆


PŁYTKI GWINTOWANE

	MODEL	A2
	M8 do profilu 28x15mm	◆


PODKŁADKI POWIĘKSZONE DIN 9021

	Ø [mm]	A2
	8,4	◆
	10,0	◆
	13,0	◆


PODKŁADKI SPRĘŻYSTE DIN 127

	Ø [mm]	A2
	8,1	◆
	12,2	◆

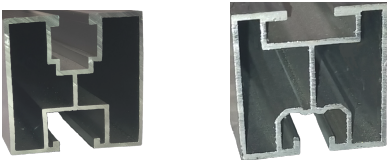
PODSTAWY BALASTOWE Z PŁASKOWNIKIEM

	WYMIARY [MM]	6060T66 / 6063T6
	15°, 80x5	◆

PODSTAWY BALASTOWE PODWÓJNE Z PŁASK.

	WYMIARY [MM]	6060T66 / 6063T6
	15°, 80x5	◆


PROFILE MONTAŻOWE

	WYMIARY [MM]	6060T66 / 6063T6
	40x40	◆
	40x40 (do śruby młoteczkowej)	◆


SZPILE UZIOMOWE

	DŁUGOŚĆ [MM]
	1500


ŚRUBY DWUGWINTOWE + EPDM

	WYMIARY [mm]	A2
	M10x200	◆
	M10x250	◆
	M10x300	◆


ŚRUBY IMBUSOWE DIN 912

	WYMIARY [mm]	A2
	M8x16	◆
	M8x20	◆
	M8x25	◆
	M8x30	◆
	M8x35	◆
M8x40	◆	


ŚRUBY MŁOTKOWE

	WYMIARY [mm]	A2
	M8x20	◆
	M10x25	◆
M10x30	◆	

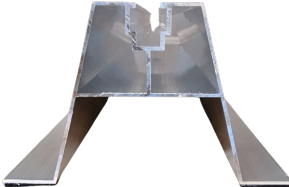
ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNE DIN 933

	WYMIARY [mm]	A2
	M10x20	◆
	M10x25	◆
	M10x30	◆
M12x30	◆	

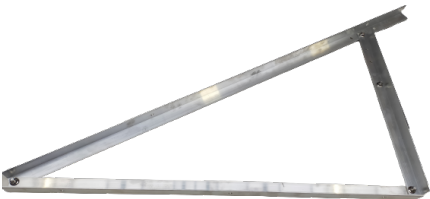
ŚRUBY ZAMKOWE DIN 603

	WYMIARY [mm]	A2
	M10x20	◆
	M10x25	◆
	M10x30	◆


TRAPEZY

	WYMIARY [mm]	A2
	H=40, L=300 +EPDM 2 MM	◆
	H=60, L=300 +EPDM 2 MM	◆
	H=70, L=300 +EPDM 2 MM	◆
	H=100, L=300 +EPDM 2 MM	◆


TRÓJKĄTY REGULOWANE

	ZAKRES STOPNI	WYMIARY [mm] [GRUBOŚĆ x DŁUGOŚĆ]
	18/36°	3,0x1000
	18/36°	4,0x1000
	18/36°	3,0x1550
	18/36°	4,0x1550
	18/36°	3,0x1700
	18/36°	4,0x1700


UCHWYTY TYP J REGULOWANE

	WYMIARY [MM]	1.4016
	30x4	◆

UCHWYTY KARPIÓWKI

	DŁUGOŚĆ [MM]	1.4016
	380	◆


UCHWYTY PODWÓJNIE REGULOWANE

	DŁUGOŚĆ [MM]	1.4016
	120	◆
	120 [SS201 z płytką]	◆
	140-145	◆


UCHWYTY NA RĄBEK

	1.4016 / SS201
	◆
	◆

UCHWYTY TYP S REGULOWANE

	WYMIARY [MM]	1.4016
	30x4x450	◆
	30x5x470	◆
	30x4x500	◆

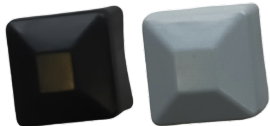
WKRETY DO DREWNA Z ŁBEM PODKŁADOWYM TORX NIEPEŁNYM GWINTEM

	WYMIARY [MM]	A2
	8x100 / 80	◆
	8x60 / 50	◆
	8x80 / 72	◆

WKRETY SAMOWIERCĄCE Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

	WYMIARY [MM]	A2
	5,5x25 BI-METAL z podkładką 16 mm	◆

ZAŚLEPKI

	WYMIARY [MM]	KOLOR
	40x40	CZARNY
	40x40	SZARY